

Austausch des ABS-Sensorrings


Preamissis praemittendis:

Ohne Haftung für irgendwas !


Wer sich die Finger einklemmt oder draufhaut,
ist selber schuld.

Ohne richtige Hilfsmittel ist das nichts.

Wer es sich nicht zutraut,
läßt besser die Finger davon.

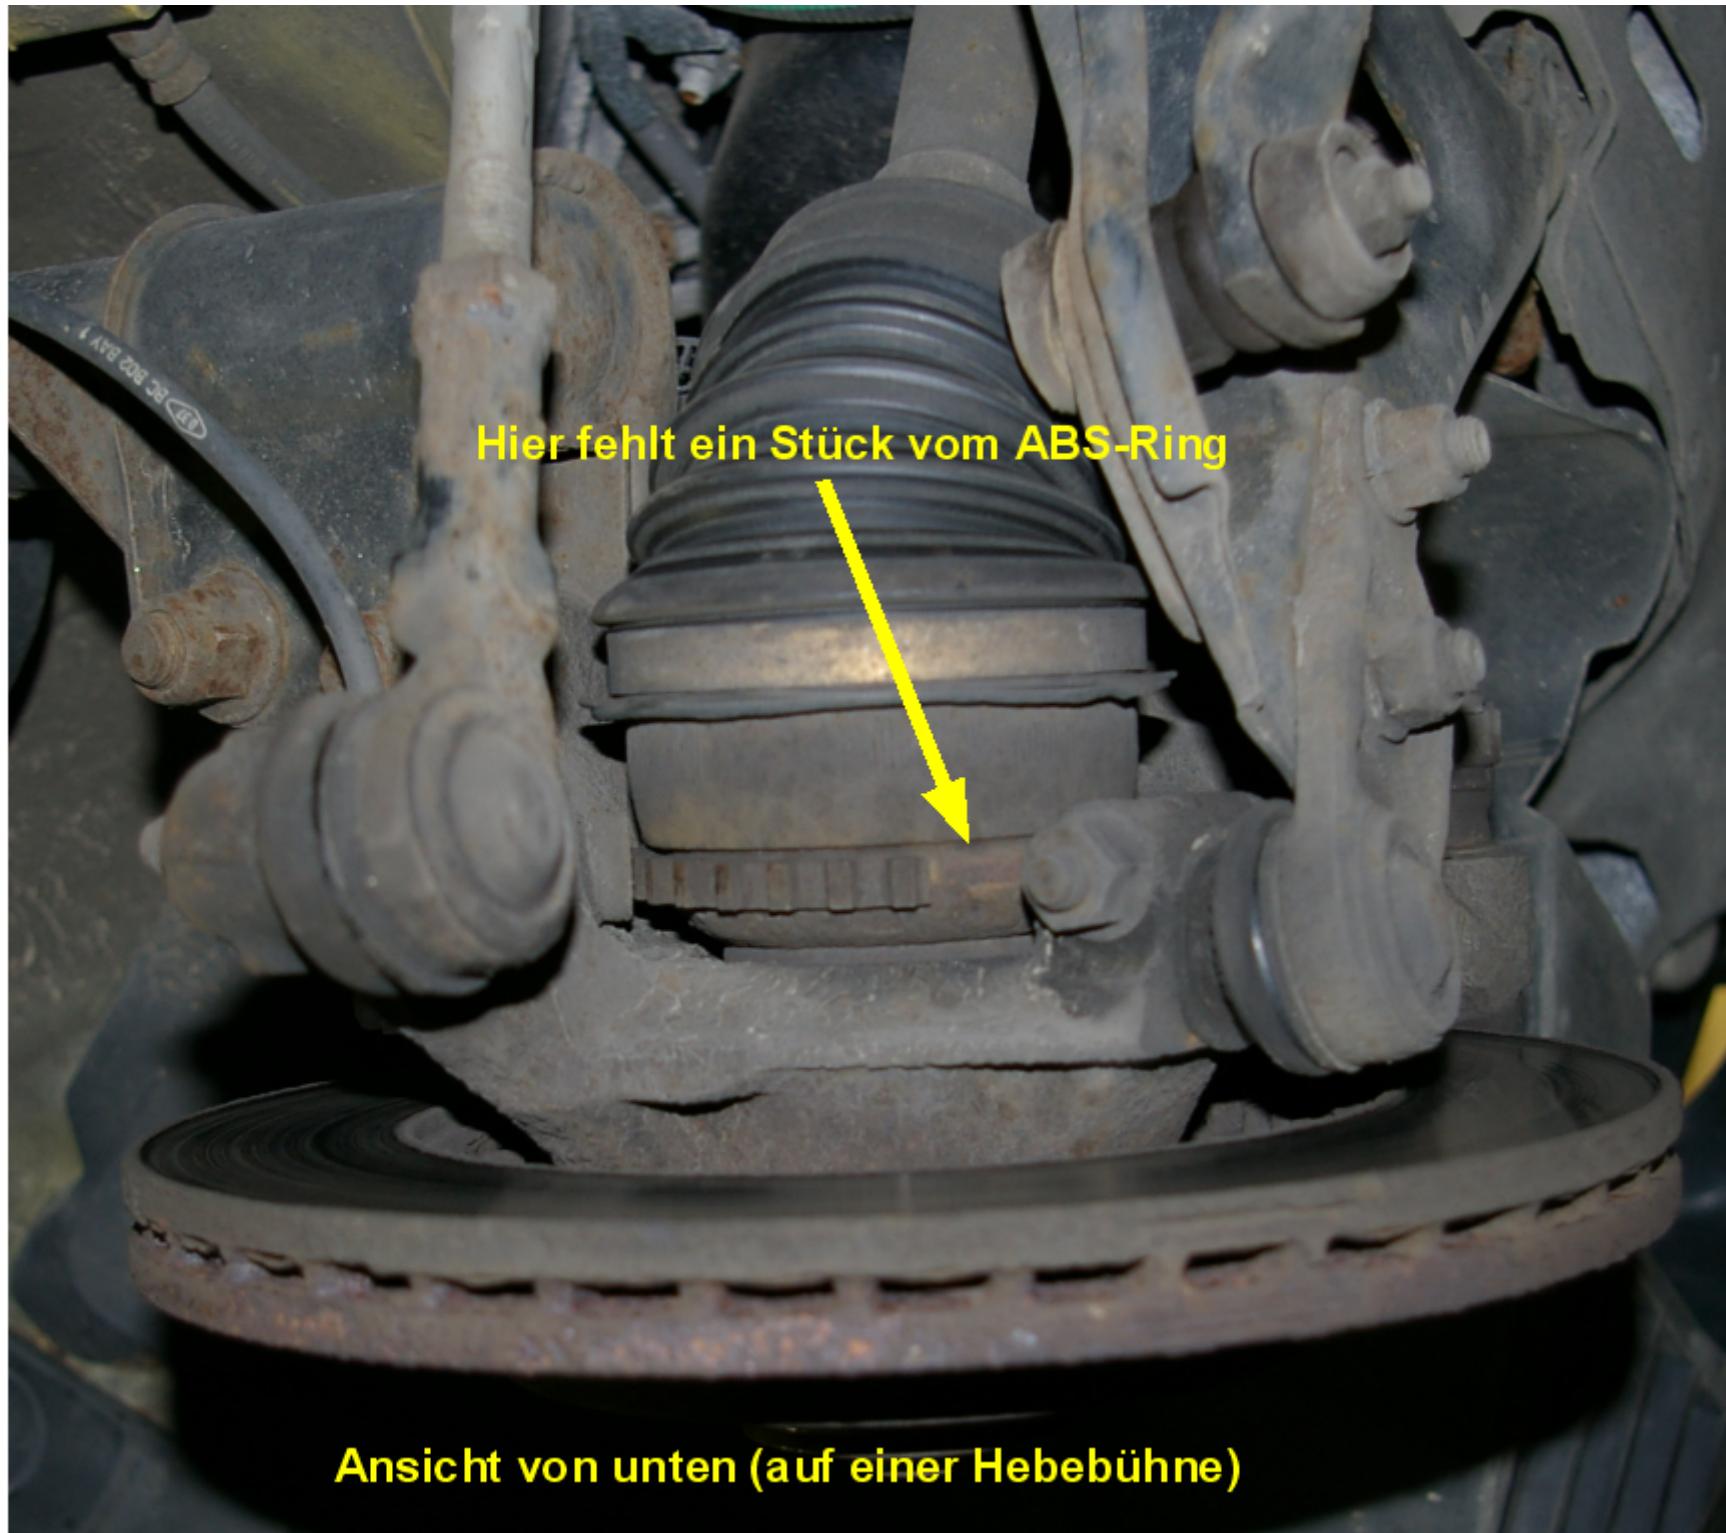

Ansicht von unten (auf einer Hebebühne)

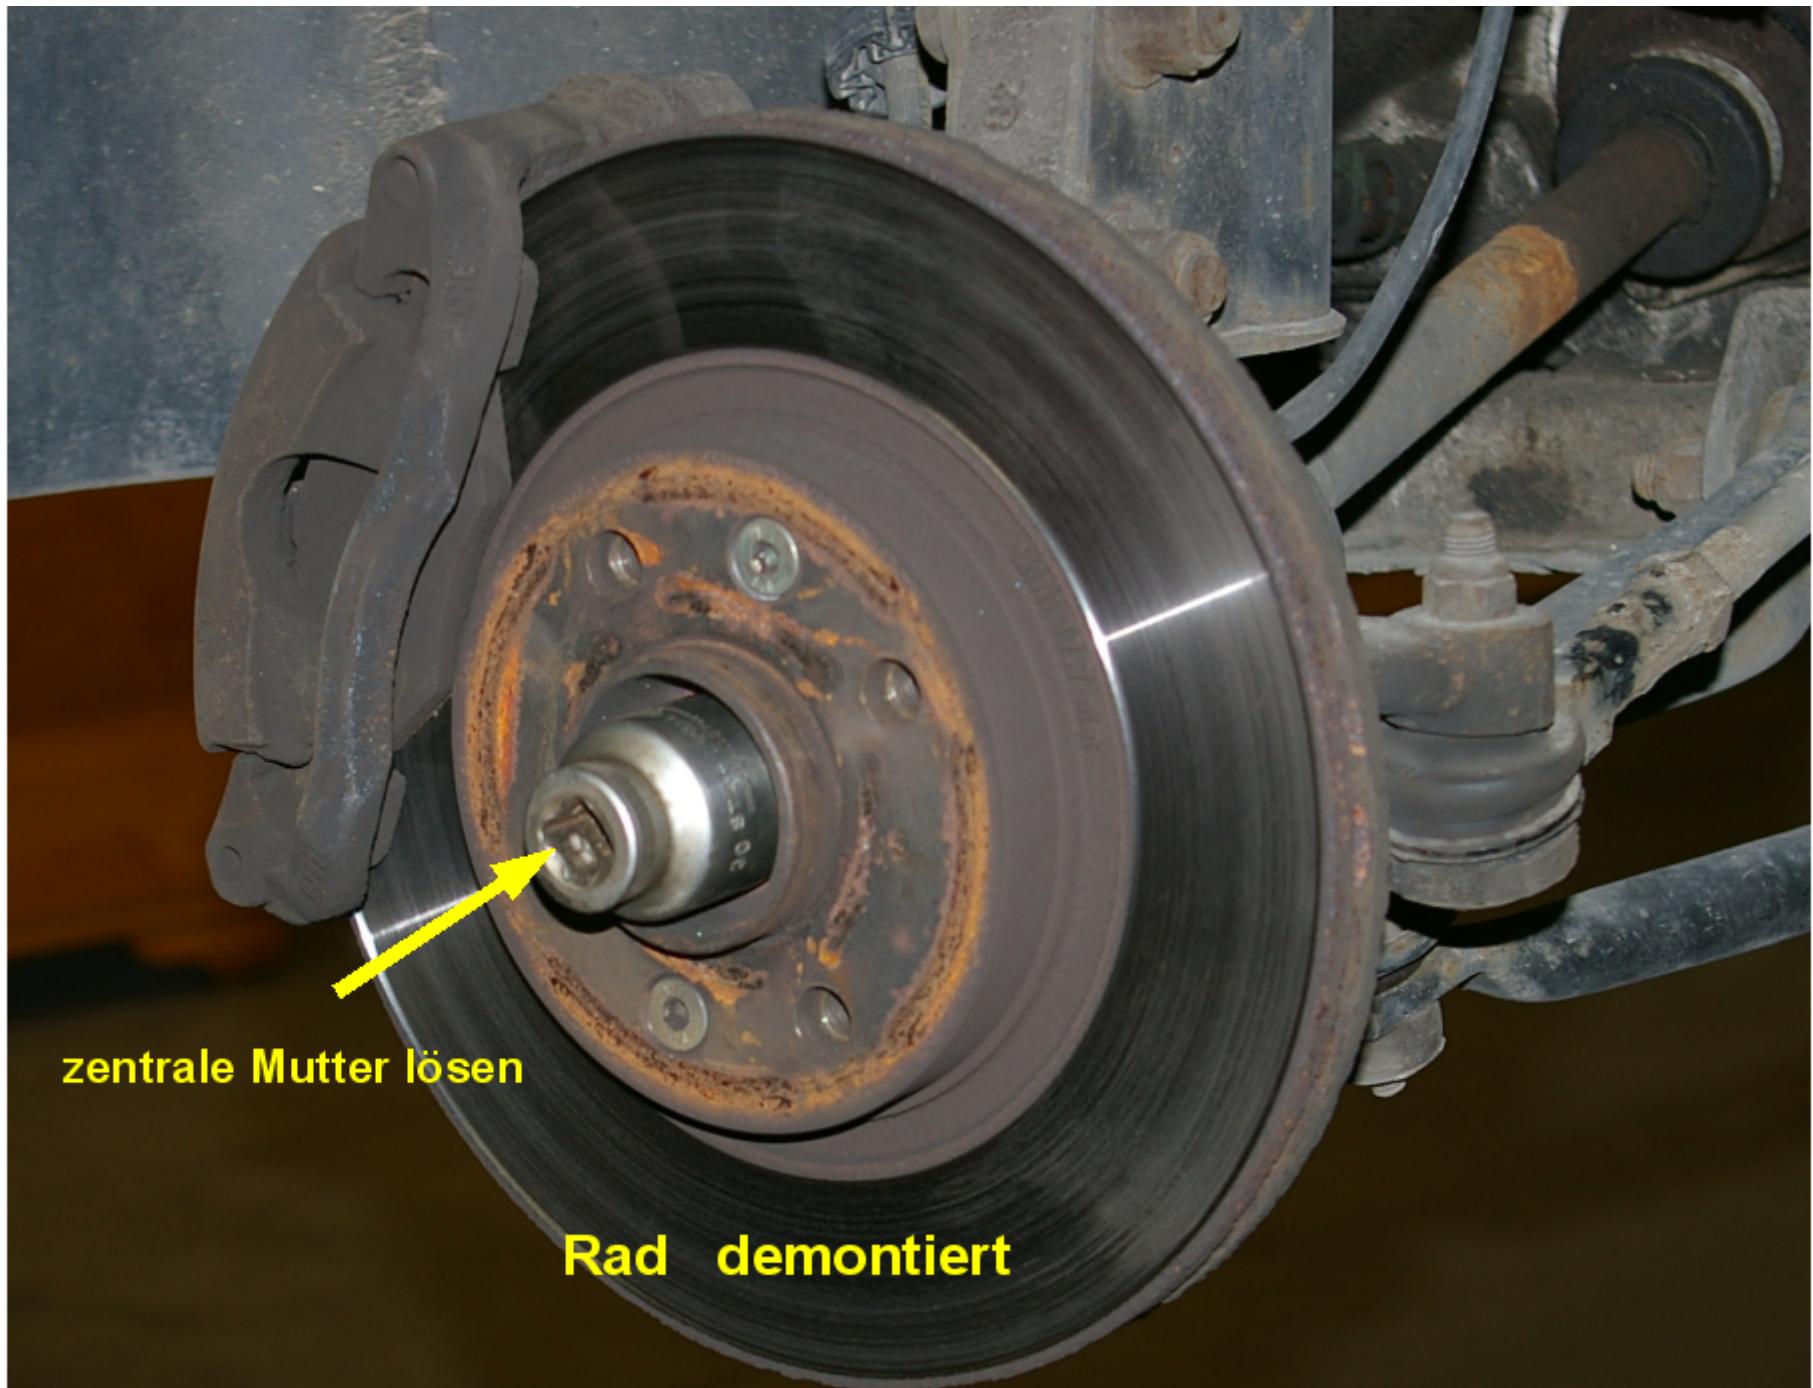


zentrale Mutter lösen

Rad demontiert





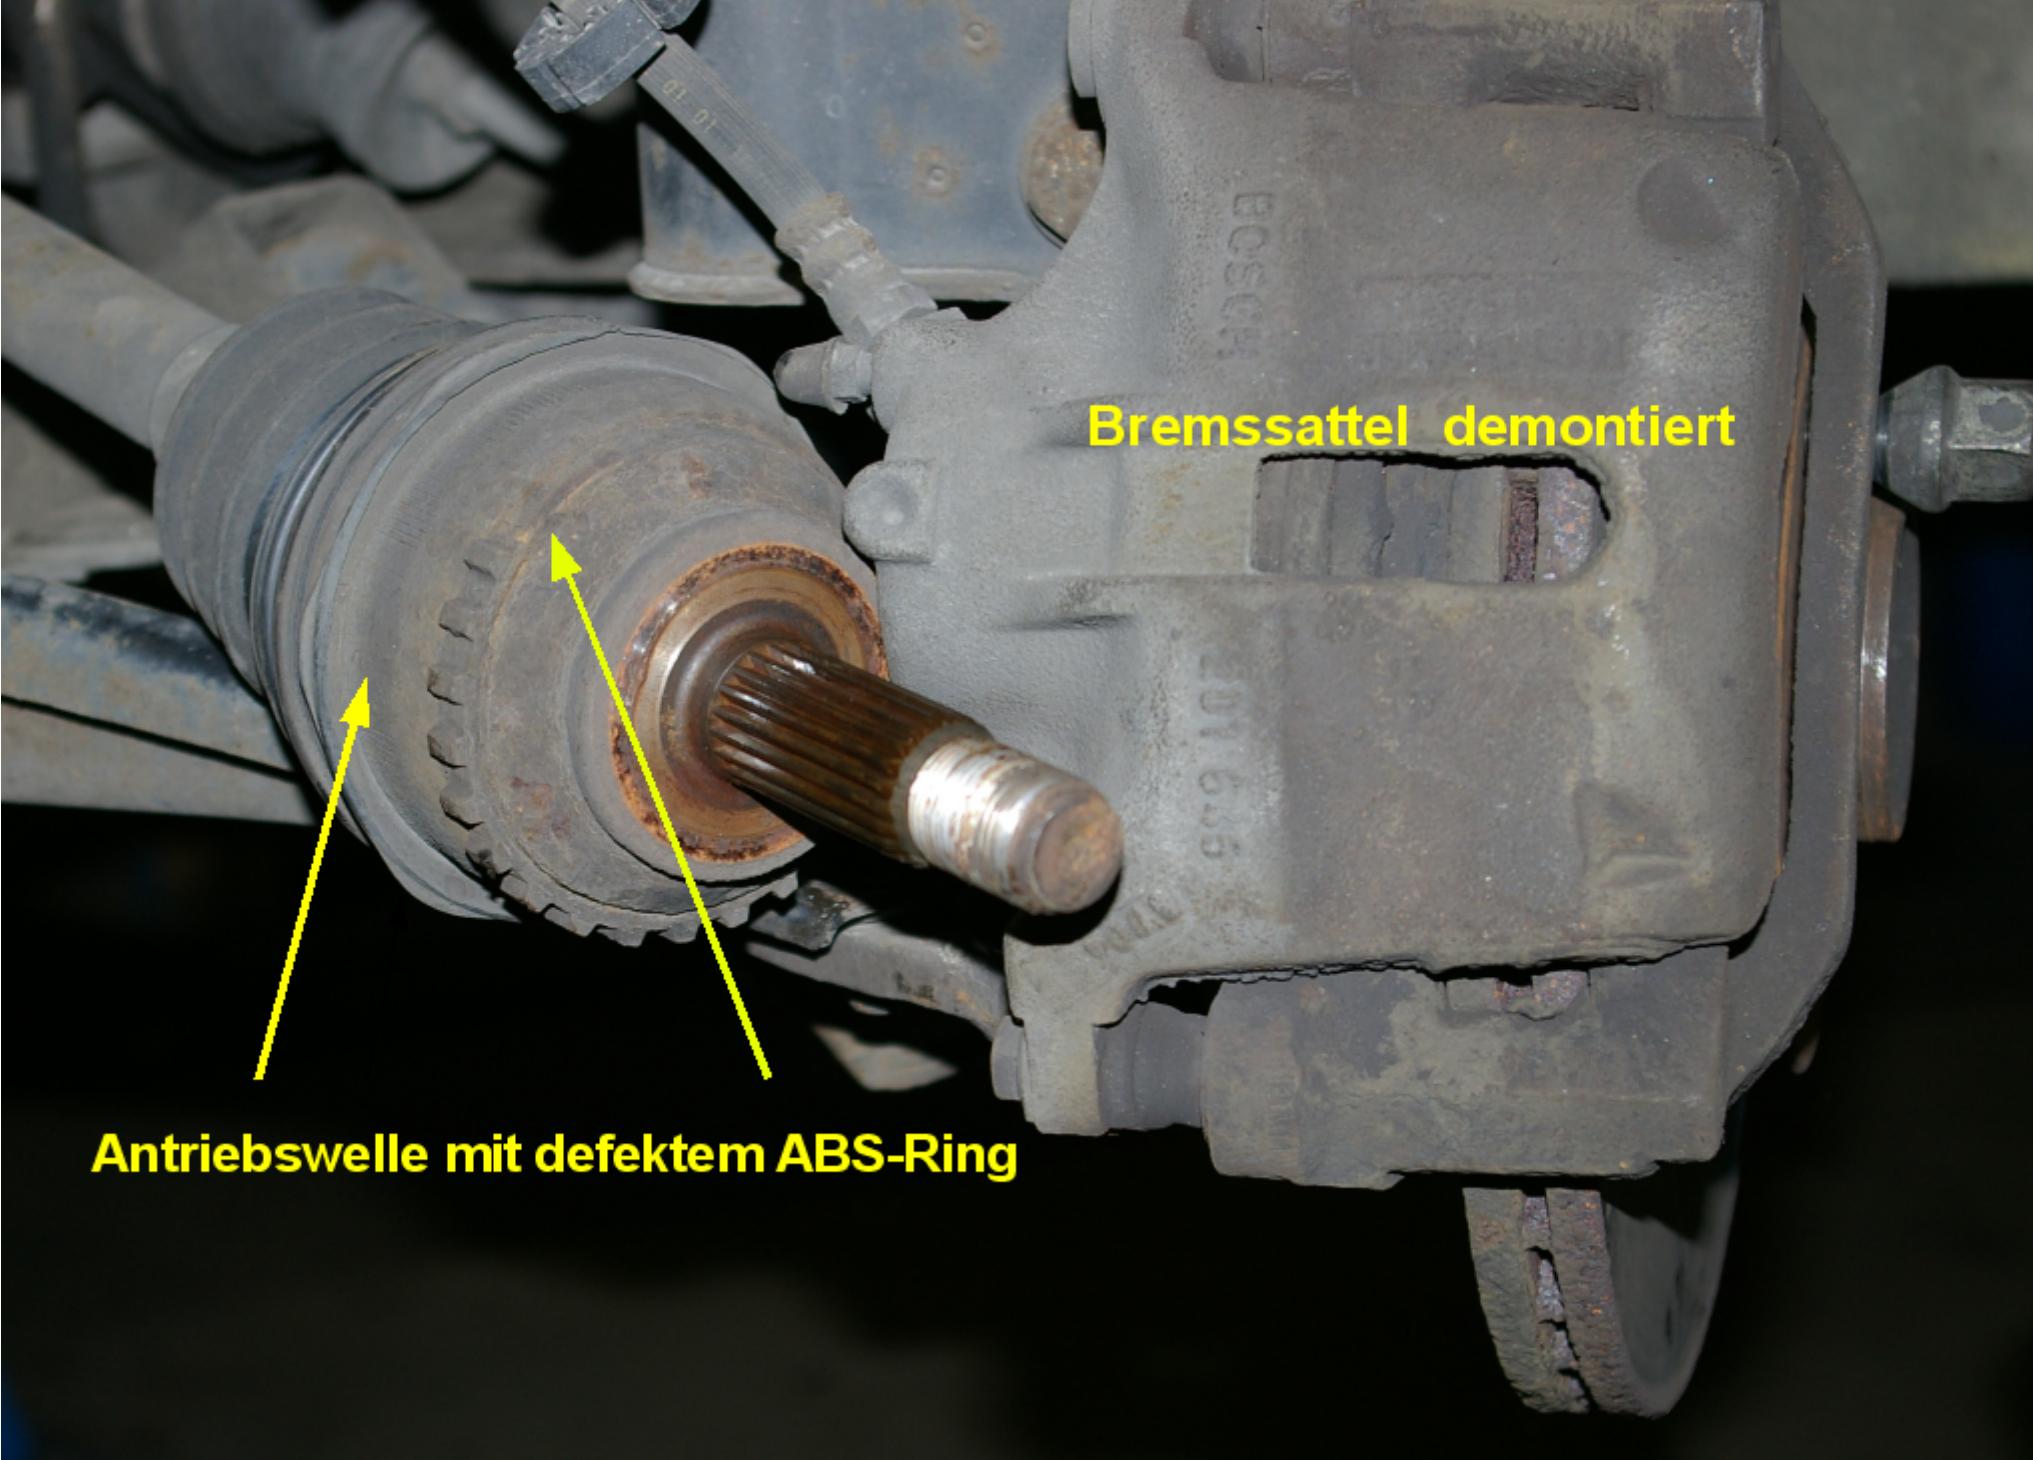

Bremssattel demonstriert

Antriebswelle mit defektem ABS-Ring



**Hier saß der defekte ABS-
Ring – den Rost muß man
noch entfernen**







**neuen ABS-Ring erst
erwärmen, dann aufpressen**



Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge:

Cicero sagte (de finibus): „JUCUNDI ACTI LABORES“

vollbrachte Werke sind angenehm.